BACKHUS A 50-A 55 mobil

Technische Daten / Lieferumfang

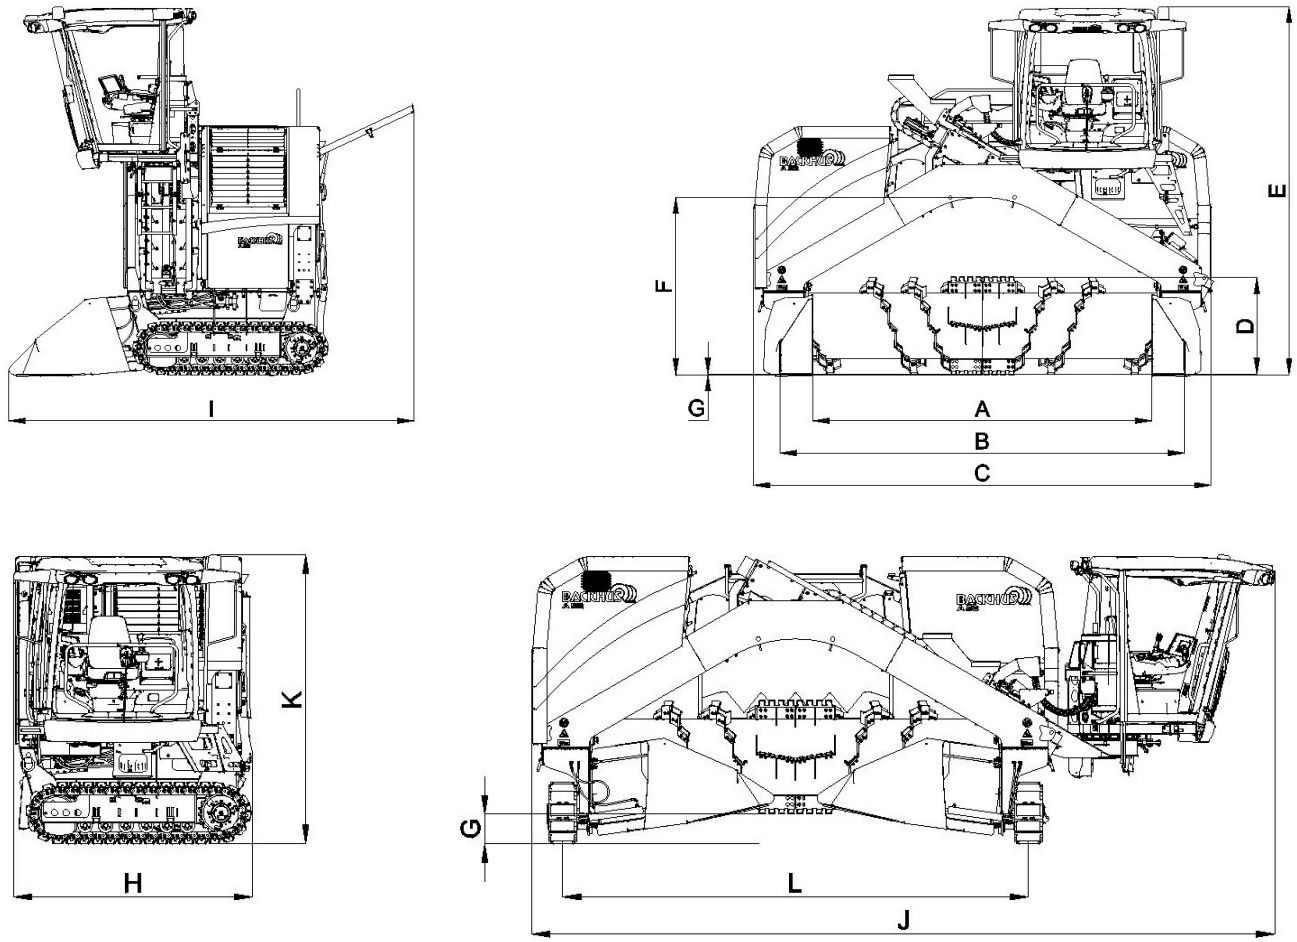

Abbildung ähnlich

BACKHUS			A 50	A 55
Abmessungen				
Höhe	E	mm	4.600	
Transportbreite	H	mm	2.550	
Transportlänge	J	mm	8.000	8.500
Transporthöhe	K	mm	3.100	
Gewicht max.		t	15	15,5
max. Bodendruck		kg/cm²	1,4	1,45

Rahmen
Kastenbauweise
korrosionsbeständige 2-farbige Lackierung
- Stahloberflächen (ausgenommen Verschleißflächen)
- Sa 2 1/2 gestrahlt nach DIN EN ISO 12944-4
- Beschichtung nach DIN EN ISO 12944-5
- Kategorie C2 (ausgenommen pulverbeschichtete Flächen)
- Schichtstärke 120µm

Panorama-Komfortkabine
verstellbarer und gefederter Fahrersitz
- Armlehnen mit Bedienelementen
- Einhebelsteuerung mit Joystick

Großzügiger interaktiver 12,1“ TFT Touch-Screen
- Angaben zum Maschinenstatus
- BACKHUS DIAGNOSTIC MANAGEMENT (BDM)
- Komplette Bedienungsanleitung

Bluetooth-Radio mit CD-Receiver
Bluetooth-Telefonverbindung möglich
Kabinenfilter gemäß G4 (EU4)
- nach DIN EN 779 (DIN 24 185)

Warmwasserheizung mit 3-Stufen-Gebläse
Klimaautomatik, Kühlfach (Option)
aufstellbare Seitenscheibe
rundum Sonnenschutz
hydr. höhenverstellbar

Inhalt, Technische Daten und Abbildungen dieser Auflage sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Mit Bezug auf Schutzvermerk ISO 16016.